

REDŐNYÁRLISTA



Új típusú műanyag redőny: UV stabil műanyag lamellával, UV stabil műanyag lefutóval, LINDAB tokkal

KÜLSŐ TOKOS				KÜLSŐ TOKOS VAKOLHATÓ			
Normál	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)	Kombi (rovarhálóval)	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)	Normál	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)	Kombi (rovarhálóval)	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)
min. 1,3m ²	12 700 Ft	min. 1,3m ²	20 320 Ft	min. 1,3m ²	17 145 Ft	min. 1,3m ²	24 765 Ft



Termékjellemzők: a kész lakás vagy ház nyílászáróira mindenféle műszaki előkészítés nélkül felszerelhető ötszögletű, 1x 45 fokok föliázott Lindab-lemez tok, alumínium oldalpofákkal, fehér vagy barna alap színben tokméret: 137mm (150 cm magasságig), 165mm (250 cm magasságig), 180mm (305 cm magasságig) műanyag tengely, műanyag tárcsa szett porvédős csapágyazással műanyag kefézett lefutó láb, műanyag lábbevezetők műanyag redőnylamellák, alumínium záróléccel, rejtett ütközőkkel zsinóros vagy gurtis mozgató külső műanyag elfordítható gurti behúzó automata



Termékjellemzők: kialakítása a nyílászárók beépítése során szükséges hajlított Lindab-lemez tok, alumínium oldalpofa alumínium szerelő dekli, vakoló sín tokméret: 165mm (250 cm magasságig), 180 mm (305 cm magasságig) műanyag kefézett lefutó műanyag tengely, műanyag tárcsa szett porvédős csapágyazással műanyag kefézett lefutó láb, műanyag lábbevezetők műanyag redőnylamellák, alumínium záróléccel, rejtett ütközőkkel zsinóros vagy gurtis mozgató külső műanyag elfordítható gurti behúzó automata a redőny keret (szerelő dekli, vakoló él, oldalpofa, záróléc) egyedi színekben is rendelhető RAL színtábla alapján

Új típusú műanyag redőny: UV stabil műanyag lamellával, alumínium lefutóval, alumínium tokkal

KÜLSŐ TOKOS				KÜLSŐ TOKOS VAKOLHATÓ			
Normál	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)	Kombi (rovarhálóval)	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)	Normál	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)	Kombi (rovarhálóval)	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)
min. 1,3m ²	18 415 Ft	min. 1,3m ²	25 400 Ft	min. 1,3m ²	22 860 Ft	min. 1,3m ²	29 845 Ft



Termékjellemzők: a kész lakás vagy ház nyílászáróira mindenféle műszaki előkészítés nélkül felszerelhető ötszögletű, 1x 45 fokos, 2 részes, zárt alumínium tok, alumínium oldalpofákkal, fehér vagy barna alap színben tokméret: 137mm (150 cm magasságig), 165mm (250 cm magasságig), 180mm (305 cm magasságig) anyag tengely, műanyag tárcsa szett porvédős csapágyazással alumínium kefézett lefutó láb, műanyag lábbevezetők műanyag redőnylamellák, alumínium záróléccel, rejtett ütközőkkel zsinóros vagy gurtis mozgató külső műanyag elfordítható gurtis behúzó automata a redőny keret (tok, oldalpofa, záróléc, lefutó láb) egyedi színekben is rendelhető RAL színtábla alapján

Termékjellemzők: kialakítása a nyílászárók beépítése során szükséges Lindab-lemez hajlított tok és alumínium oldalpofa alumínium szerelő dekli, vakoló sín tokméret: 165mm (180 cm magasságig), 180 mm (250 cm magasságig) műanyag tengely, műanyag tárcsa szett porvédős csapágyazással alumínium kefézett lefutó láb, műanyag lábbevezetők műanyag redőnylamellák, alumínium záróléccel, rejtett ütközőkkel zsinóros vagy gurtis mozgató külső műanyag elfordítható gurtis behúzó automata üvegszálás szűnyogháló a tokba integrálva, alumínium hálóakasztóval a redőny keret (szerelő dekli, vakoló él, oldalpofa, záróléc, lefutó láb) egyedi színekben is rendelhető RAL színtábla alapján



2220 Vecsés, Fő út 1.

Tel: 06/29-354-856

Működési idő: 1989

E-mail: info@akciosablak.hu

Külső tokos redőny: hőszigetelt alumínium lamellával, alumínium lefutóval, alumínium tokkal

ABLAKTHERM KFT.

KÜLSŐ TOKOS

KÜLSŐ TOKOS VAKOLHATÓ

Normál	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)	Kombi (rovarhálóval)	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)	Normál	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)	Kombi (rovarhálóval)	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)
min. 1,3m ²	22 860 Ft	min. 1,3m ²	30 480 Ft	min. 1,3m ²	25 400 Ft	min. 1,3m ²	33 020 Ft



Termékjellemzők: a kész lakás vagy ház nyílászáróira mindenféle műszaki előkészítés nélkül felszerelhető ötszögletű, 1x45 fokos, 2 részes, zárt alumínium tok, alumínium oldalpofákkal, fehér és barna alap színben tokméret: 165mm (180cm magasságig), 180mm (240cm magasságig) acél tengely, porvédős csapággal ellátott tárcsa szett alumínium kefézett lefutó láb, műanyag lábbevezetők alumínium redőnyléc hőszigetelő habbal töltve, alumínium záróléccel, feltolás gátlóval (féder), rejtett ütközőkkel zsinóros, gurtnis vagy motoros mozgatás külső műanyag elfordítható gurtni behúzó automata üvegszálas szűnyogháló a redőnytokba integrálva, alumínium záróléccel a redőny keret (tok, oldalpofa, záróléc, lefutó láb) egyedi színekben is rendelhető RAL színek alapján


Termékjellemzők: kialakítása a nyílászárók beépítése során szükséges alumínium hajlított tok és oldalpofa alumínium szerelő dekli, vakoló sín tokméret: 165mm (250 cm magasságig), 180 mm (305 cm magasságig) acél tengely, porvédős csapággal ellátott tárcsa szett alumínium kefézett lefutó láb, műanyag lábbevezetők alumínium redőnyléc hőszigetelő habbal töltve, alumínium záróléccel, feltolás gátlóval (féder), rejtett ütközőkkel zsinóros, gurtnis vagy motoros mozgatás külső műanyag elfordítható gurtni behúzó automata üvegszálas szűnyogháló a redőnytokba integrálva, alumínium záróléccel a redőny keret (tok, oldalpofa, záróléc, tó láb) egyedi színekben is rendelhető RAL színek alapján



Ráépíthető tokos (rátétes) redőny: UV stabil műanyag, szigetelt tokkal

2220 Vecsés, Fő út 1 UV stabil műanyag lamellával és lefutóval Tel: 06/29-354-856				Alumínium lamellával műanyag lefutóval			
Mobil: 06/70-360-616	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)	Kombi (rovarhálóval)	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)	Normál	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)	Kombi (rovarhálóval)	BRUTTÓ ÁR (Ft/m ²)
min. 1,3m ²	23 495 Ft	min. 1,3m ²	27 305 Ft	min. 1,3m ²	27 305 Ft	min. 1,3m ²	33 020 Ft




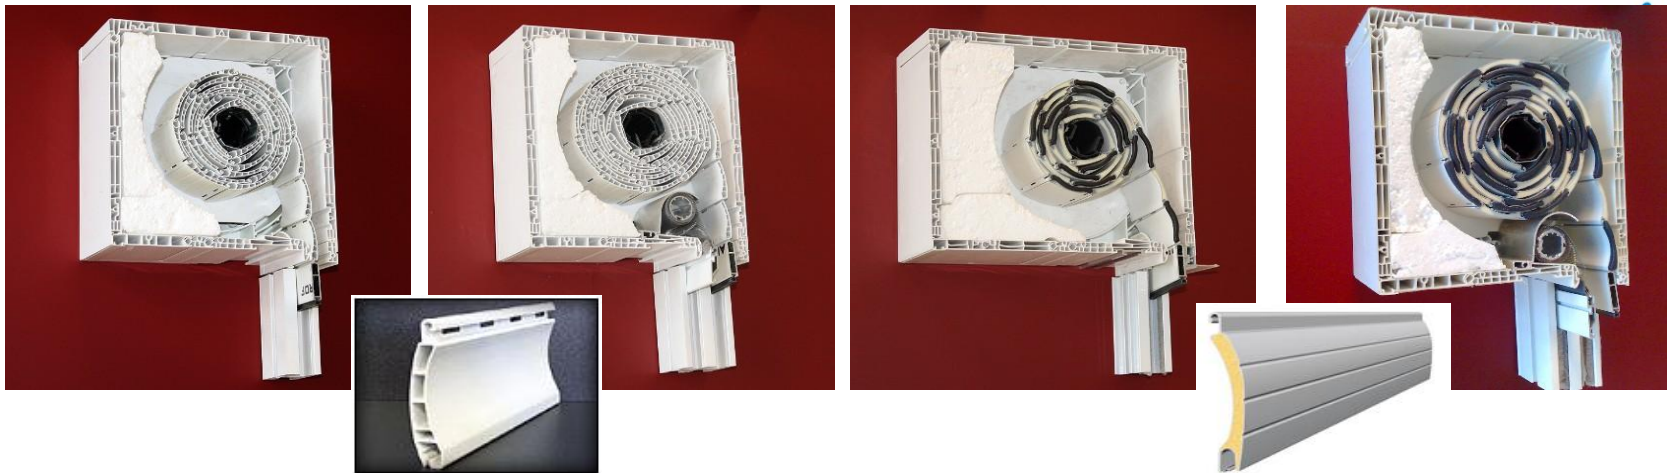

ABLAK
KFT.
TERM

Termékjellemzők: új nyílászáró beépítésekor vagy csere esetén szerelhető fel, mert csak az ablakkerettel együtt építhető be nem takar bele az ablakba, mert a redőnytök az ablak felett helyezkedik el tokméret: 210x 210 mm, 255 x 210 mm vagy 255 x 250 mm műanyag tok polisztirolhab szigeteléssel acél tengely, műanyag tárcsa szett fémbetétes csapágyazással műanyag vagy alumínium kefézett lefutó láb, műanyag lábbevezetők műanyag redőnyléc, alumínium záróléccel, feltolás gátlóval (féder), rejtett elforgatható ütközőkkel zsinóros vagy gurtis mozgítás külső műanyag elfordítható gurti behúzó automata

Termékjellemzők: új nyílászáró beépítésekor vagy csere esetén szerelhetjük fel, mert csak az ablakkerettel együtt építhető be nem takar bele az ablakba, mert a redőnytök az ablak felett helyezkedik el tokméret: 210 x 210 mm, 255 x 210 mm vagy 255 x 250 mm műanyag tok polisztirolhab szigeteléssel acél tengely, műanyag tárcsa szett fémbetétes csapágyazással műanyag vagy alumínium kefézett lefutó láb, műanyag lábbevezetők alumínium redőnyléc hőszigetelő habbal töltve, alumínium záróléccel, feltolás gátlóval (féder), rejtett elforgatható ütközőkkel zsinóros, gurtis vagy motoros mozgítás külső műanyag elfordítható gurti behúzó automata üvegszálás szúnyogháló a tokba integrálva, alumínium hálóakasztóval

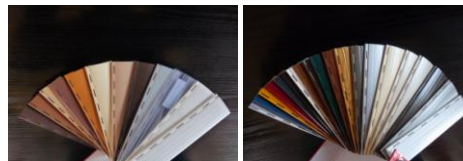

2220 Vecsés, Fő út 1.
Tel: 06/29-354-856
Mobil: 06/70-360-6168
E-mail: info@akciosablak.hu

ABLAKTHERM KFT.